



SULLA SCATOLA

- Codice QR Taurus
- Codice QR manuale
- Codice Prodotto
- Nome prodotto

ALL'INTERNO DELLA SCATOLA

- 1 x Modulo per sirena
- 2 x Batterie CR123A
Batterie non presenti per il codice TAU-MWSO-01/NB
- 1 x Guida installativa
- 1 x Codice QR

FASI DI MONTAGGIO

Per completare l'installazione del dispositivo, procedere come segue.

Disponibile anche senza batterie: TAU-MWSO-01/NB

IMPORTANTE DA CONSIDERARE



Quando si monta un dispositivo wireless, è necessario eseguire un site survey completo per stabilire la posizione che assicuri la copertura ottimale. Prendendo in considerazione la struttura e i materiali dell'edificio, il site survey identifica l'infrastruttura wireless necessaria e le posizioni del prodotto per prestazioni ottimali, identificando i fattori che potrebbero impattare sull'integrità del segnale radio.

Evitare di fissare o montare il dispositivo vicino a:

- Dispositivi dal grande assorbimento di potenza (es. trasformatori, motori elettrici)
- Grandi oggetti o strutture metalliche
- Lampade a fluorescenza
- Strutture metalliche a soffitto
- Cablaggio di reti informatiche.

Mantenere una distanza minima di 2 metri tra dispositivi wireless nell'area per evitare interferenze del segnale.



L'intervallo di temperatura ambientale approvato EN54 è compreso tra -10°C e +55°C.

Sebbene si tratti di un prodotto di tipo B, si consiglia di evitare l'esposizione diretta a situazioni ambientali estreme (come sole diretto, temperature estreme o pioggia battente). Qualora sia probabile che si verifichino le condizioni sopra indicate, è consigliabile salvaguardare il dispositivo con una protezione dedicata.

Il modulo per sirena wireless è progettato per l'utilizzo combinato con la Sirena da parete convenzionale (HFC-WSR-03) e la Sirena da parete convenzionale con LED (HFC-SBR-23-03).


- Il montaggio richiede la sirena da parete, fornita con la sua base di montaggio, un'etichetta che funge da guarnizione e una chiave di sicurezza.
- Il dispositivo viene fornito con fori preformati per semplificarne il montaggio.
- Viene fornita un'apposita chiave di sicurezza per evitare rimozioni indesiderate.
- I DIP switch all'interno della sirena consentono di selezionare il tono e il volume desiderati.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale completo del prodotto.

<p>1</p> <p>SBLOCCARE IN SENSO ANTIORARIO</p> <p>Rimuovere la sirena dalla sua base inserendo la chiave di sicurezza e ruotandola di 90° in senso antiorario su entrambi i lati. Separare i due pezzi.</p>	<p>2</p> <p>FORI DI MONTAGGIO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Individuare i fori di montaggio adeguati e contrassegnarli con una punta da trapano da 4 mm. • Utilizzando una matita, segnare i fori sulla superficie desiderata. • Utilizzare una punta da trapano di dimensioni adeguate (6 mm) per forare i punti contrassegnati sulla superficie scelta. • Assicurarsi di utilizzare i tasselli corretti per il tipo di superficie su cui si sta montando. • Fissare la base alla parete utilizzando tutti i fori di fissaggio e viti a testa tonda di dimensioni adeguate.
<p>3</p> <p>Installare il modulo nella base inserendolo nel suo alloggiamento e spingendolo dentro.</p>	<p>4</p> <p>Utilizzare il DIP switch sul retro del corpo della sirena per selezionare tono e volume (vedere la pagina successiva).</p>
<p>5</p> <p>2 VANI BATTERIA</p> <p>SWITCH DI PROGRAMMAZIONE</p> <p>LED</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rimuovere i coperchi del vano batteria dal modulo. • Assicurarsi che lo switch sulla base del modulo sia in posizione ON. • Inserire le 2 batterie CR123A assicurandosi che siano posizionate nel modo corretto osservando le indicazioni di polarità sulla plastica. • il LED lampeggerà una volta verde poi 4 volte rosso. • Spostare lo switch di programmazione in posizione 1. 	<p>6</p> <p>BLOCCARE IN SENSO ORARIO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assicurarsi di rimettere il coperchio delle batterie in quanto questo fa parte della protezione antimanomissione. • Rimontare il corpo della sirena spingendola di nuovo sulla base, inserire la chiave applicando una leggera pressione e ruotandola di 90° in senso orario su entrambi i lati. • Assicurarsi di inserire il codice QR che si può trovare nella scatola sulla mappa del sistema o sulle pagine dedicate alla fine del manuale del translator o expander.


SELEZIONE DEL TONO E DEL VOLUME

Utilizzare il DIP switch sul retro del corpo della sirena per selezionare il tono e il volume. Il tono primario e secondario vengono selezionati in base alle impostazioni di centrale.

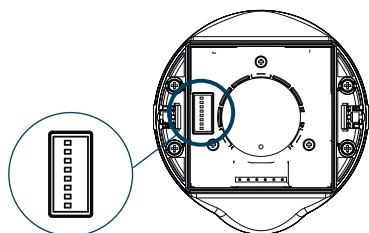

NUMERO DIP SWITCH	FUNZIONE GRUPPO DIP SWITCH	NOTE
1	SELEZIONE TONO	CONTROLLARE IL TONO SECONDO LE TABELLE
2		
3		
4		
5		
6	SELEZIONE VOLUME	CONTROLLARE IL VOLUME
7		
8	NON UTILIZZATO	

VOLUME	CONFIGURAZIONE DIP
ALTO	11
MEDIO ALTO	01
MEDIO BASSO	10
BASSO	00



Numero tono	Configurazione DIP switch: 1, 2, 3, 4 e 5	Designazione del tono primario	Descrizione del tono primario	Descrizione tono secondario
1 *	11101	Warble Tone	800Hz per 500ms, poi 1000Hz per 500ms	800Hz continuo
2 *	01011	Continuous tone	970Hz tono continuo	1000Hz tono continuo
3 *	10101	Slow Whoop (Dutch)	500-1200Hz per 3500ms, poi spento per 500ms	500-1200Hz per 3500ms, poi spento per 500ms
4 *	00111	German DIN tone	1200-500Hz ogni 1000ms (1Hz)	800Hz continuo
5	10010	Alternate HF slow sweep	2350-2900Hz ogni 333ms (3Hz)	2400Hz continuo
6	11110	Alternative warble	800Hz per 250ms, poi 960Hz per 250ms	800Hz continuo
7	11100	Alternative warble	500Hz per 250ms, poi 600Hz per 250ms	500Hz continuo
8	10100	Analogue sweep tone	500-600Hz ogni 500ms (2Hz)	500Hz continuo
9	10001	Australian Alert (intermittent tone)	970Hz per 625ms, poi spento per 625ms	2400Hz continuo
10	10110	Australian Evac (slow whoop)	500-1200Hz tono sweep 3750ms, poi spento 250ms	500-1200Hz tono sweep 3750ms, poi spento 250ms
11	00001	Alternative warble	990Hz 250ms, poi 665Hz per 250ms	990Hz continuo
12	00101	French tone AFNOR	554Hz for 100ms, poi 440Hz per 400ms	800Hz continuo
13	11011	HF Back up interrupted tone	2800Hz per 1s, poi spento per 1s	2800Hz continuo
14	11001	HF Back up interrupted tone - fast	2800Hz per 150ms, poi spento per 150ms	800Hz continuo
15	01001	HF Continuous	2800Hz continuo	2800Hz continuo
16	01111	Interrupted tone	800Hz per 500ms, poi spento per 500ms	800Hz continuo
17	01101	Interrupted tone medium	1000Hz per 250ms, poi spento per 250ms	800Hz continuo
18	01110	ISO 8201 LF BS5839 Pt 1 1988	970Hz per 500ms, poi spento per 500ms	970Hz per 500ms, poi spento per 500ms
19	01100	ISO 8201 HF	2850Hz per 500ms, poi spento per 500ms	2850Hz per 500ms, poi spento per 500ms
20	11010	LF Back up Alarm	800Hz per 150ms, poi spento per 150ms	800Hz continuo
21	01010	LF Buzz	800-950Hz ogni 9ms	800Hz continuo
22	11000	LF Continuous tone BS5839	800Hz continuo	800Hz continuo
23	11111	Silent	Nessun suono	970Hz continuo
24	00000	Siren 2 way ramp (long)	500-1200Hz aumento per 3000ms, poi riduzione per 3000ms	800Hz continuo
25	00010	Siren 2 way ramp (short)	500-1200Hz aumento per 250ms, poi riduzione per 250ms	800Hz continuo
26	00100	Swedish all clear signal	660Hz continuo	660Hz continuo
27	00110	Swedish Fire signal	660Hz per 150ms, poi spento per 150ms	660Hz per 150ms, poi spento per 150ms
28	10111	Sweep tone (1 Hz)	800-900Hz ogni 1000ms	800Hz continuo
29	10011	Sweep tone (3 Hz)	800-970Hz ogni 333ms (3Hz)	800Hz continuo
30	01000	Sweep tone (9 Hz)	800-970Hz ogni 111ms (9Hz)	800Hz continuo
31	00011	US Temporal Pattern HF	(2900Hz per 500ms ON, 500ms OFF) x3, poi 1500ms OFF	2900Hz continuo
32	10000	LF Sweep (Cranford tone)	800-1000Hz ogni 500ms (2Hz)	800Hz continuo