

DATASHEET

TAURUS PULSANTE MANUALE (TIPO B)

TAURUS 
By Hyfire

VARIANTI ROSSE:


TAU-CP-RB-01
TAU- CPW-RB-01 (WATERPROOF)

VARIANTI BLU:

TAU-CP-RB-01/B
TAU- CPW-RB-01/B (WATERPROOF)

Il Taurus Pulsante Manuale (Tipo B) (MCP) è un dispositivo wireless intelligente compatibile con tutti i traslatori ed expander Taurus.

Il pulsante viene fornito con la sua chiave per il ripristino e per l'apertura. Il prodotto è alimentato da due batterie al litio CR123A con una durata tipica di 10 anni. Sono disponibili le varianti waterproof per l'uso all'aperto o in ambienti ostili.

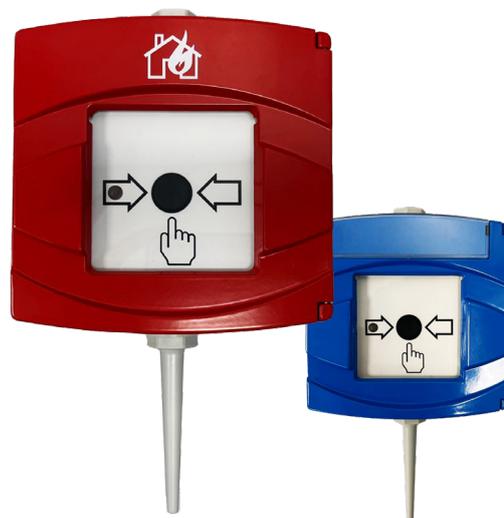

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Comunicazione wireless bidirezionale
- Può essere utilizzato con i traslatori indirizzabili Taurus
- 22 coppie di canali di campo
- Ridondanza a doppio canale
- Raggio di comunicazione fino a 1000 m in aria libera
- Durata della batteria di 10 anni
- Uso di batterie al litio standard a basso costo
- Opzione di programmazione intuitiva: "easy scan" e "link"
- Approvato da terze parti
- 5 anni di garanzia
- Pulsante con vetro frangibile
- Alluminio pressofuso


Accessori:

- Vetro frangibile di ricambio (HF-BKGL-10)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Frequenza di lavoro	868 – 870 MHz
Massima Potenza Erogata	14dBm (25mW)
Grado di protezione	
VARIANTI ROSSE:	
TAU-CP-RB-01	42
TAU- CPW-RB-01 (WATERPROOF)	67
VARIANTI BLU:	
TAU-CP-RB-01/B	42
TAU- CPW-RB-01/B (WATERPROOF)	67
Peso (senza batterie)	453 g
Batterie	2x CR123A (3 V & 1.2 Ah)
Durata batterie (tipica)	10 years
Dimensioni	205 mm x 126,5 mm x 35 mm
Temperatura di funzionamento	-10°C to +55°C
Umidità relativa (senza condensa)	95% RH

INFORMAZIONI TECNICHE

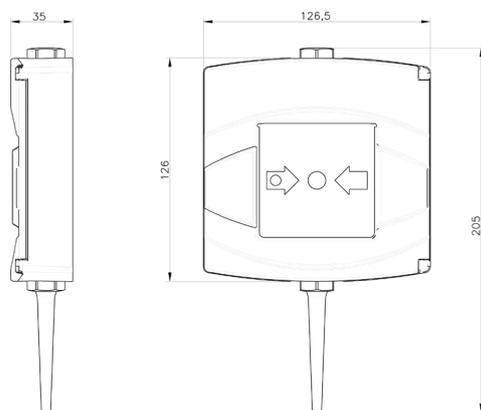

STANDARD & APPROVAZIONI

- EN 54-11: Manual Call Points
- EN 54-25: Componenti che utilizzano collegamenti radio



Hyfire Italy Srl
Via Achille Grandi, 8
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - Italy

T: +39 02 27304058
E: info@hyfirewireless.it
www.hyfirewireless.com

Hyfire 
Orama group