

# DATASHEET

## BASE CON SIRENA SERIE LIBRA

HFW-BS-05

Sirena inserita nella base adatta a ospitare un rivelatore wireless 32 toni selezionabili. La sirena viene attivata da un comando dalla centrale di gestione. Il dispositivo è particolarmente utile in installazioni particolari quali camera di albergo, uffici, open space etc. È disponibile un coperchio per l'utilizzo in assenza del rivelatore.

**Hyfire**  
By ARGUS ITALY




### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Comunicazione radio bidirezionale.
- Controllo automatico della potenza del segnale radio.
- Doppia batteria a basso costo completamente controllate.
- Volume sirena da 75dBa e 97dBa.
- Trasmissione immediata degli stati di guasto, asportazione del sensore, etc.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Distanza in aria libera	200m
Frequenza di lavoro	868-870MHz
Tipo di modulazione	FSK
Canali operativi	7
Potenza irradiata	5dBm (mW)
Temperatura di funzionamento	-30°C+55°C
Batterie	2 x CR123A
Toni	32 (440-2900Hz)
Volume @1m	Da 70 a 97DBa
Temperatura di funzionamento	-10°C - +55°C
Dimensioni	120x52mm

### INFORMAZIONI TECNICHE

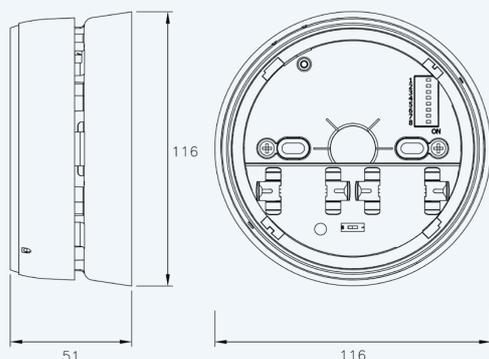

### STANDARD & APPROVAZIONI

- EN 54-25 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio. Parte 25 Componenti che utilizzano collegamenti radio
- EN 54-3 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 3: Dispositivi sonori di allarme incendio